



Tables de réunion

# Abattantes

Pure Evolution





## Construction

- 1 Panneaux de particules agglomérées de densité 630 à 710 kg/m<sup>3</sup> en mélamine épaisseur 25 mm, contrebalancés dans le décor. Les plateaux sont constitués de panneaux certifiés non feu de type M3 (combustible moyennement inflammable). Ces panneaux sont également certifiés E1 (contrôle d'émission de formaldéhydes). Chant périphérique en ABS ép. 2mm, contretypé dans le décor du plateau.
- 2 Piètement métallique « I » à dégagement latéral composé d'une embase en tôle emboutie en 2 parties de 317mm (ép. 2mm) assemblées par soudures à une potence tubulaire ronde de Ø 70mm, ép. 2 mm.
- 3 Le piètement repose sur 2 roulettes Ø 75mm à rotation 360° dont 1 munie d'un frein.
- 4 La structure est équipée d'une poutre en tube carré 50 x 50 mm (ép. 2 mm) assemblée à 2 consoles pivots en acier (ép. 5 mm) assurant le maintien et le pivotement du plateau.
- 5 Blocage/déblocage par barre de verrouillage en tube d'acier 35 x 20 mm (ép. 2mm) positionnée sous l'avant du plateau.
- 6 Clipsage de sécurité du plateau en position de travail ou de stockage. Manipulation aisée par une seule personne.
- 7 Juxtaposition des tables entre elles par des platines métalliques de raccordement. Assemblage sans outils par boutons moletés.




8	Entraxes de piètement en cm
L. 120 cm	99
L. 140 cm	119
L. 160 cm	139
L. 180 cm	159
Demi-lune 165 cm	62
Angle intégré 90°	139
1/4 couronne	62
1/8 couronne	99



- 9 Hauteur : 73,50 cm.
- 10 Préconisation d'entretien : chiffon sec - eau savonneuse. L'entretien ne doit pas se faire avec des produits contenant des solvants. Ne jamais utiliser de poudre, seuls les produits PH neutre sont indiqués.

## Synoptique en cm

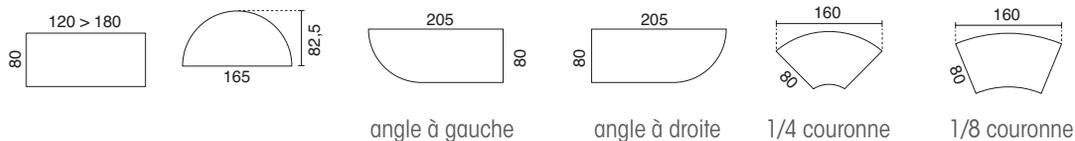

## Nuancier

Décors de plateaux mélamine sur stock



Blanc neige



Erable blanc




Chêne clair



Pommier de France

Finitions de piétements sur stock



Blanc  
RAL 9010



Gris aluminium  
RAL 9006



Gris anthracite  
RAL 7016