



Mobilier aménagement

# Essentiel I



# Présentation



Aménagement efficace des espaces de travail grâce à plusieurs types de plans montés sur pieds fixes ou réglables en hauteur.




Essentiel I est une offre courte, simple et fonctionnelle.

Elle est composée de 3 formes de plateaux avec 1 extension, retour droite ou gauche repositionnable. Nous proposons 3 coloris de plateaux avec 3 finitions de piétements. 2 types de pieds : Fixe et Réglable en hauteur. Plus une offre table ronde pour la réunion. Le retour est constitué d'une poutre de renfort électrifiable horizontalement pour fortifier la structure. Le carter aimanté permet de cacher la montée de câbles.




# Synoptique en cm


## Plans de travail individuels



## Extension



## Réunion



# Nuancier

## Décors plateaux mélamine



Blanc Neige




Chêne clair



Pommier  
de france

## Finitions piétements métalliques



Blanc



Gris alu



Noir

# Construction



1

2

## Plateaux

- 1 Plateaux en panneaux de particules agglomérées de densité 650 kg/ m<sup>3</sup>, épaisseur 19 mm. Panneaux revêtus d'une feuille décor monochrome ou de décor bois. 2 faces décor traitées antireflets. Panneaux issus de forêts durablement gérées (PEFC). Classement au feu M3 (combustible moyennement inflammable) conformément à la norme NF EN 13501-1. Panneaux certifiés E1 (contrôle de l'émission de formaldéhyde) avec 6,5 mg HCNO/100 mg et répondant à la norme NF EN 717-2.
- 2 Chants périphériques plats collés, en ABS (Acrylomérite Butadiène Styrène) d'épaisseur 2 mm, rayonnés sur les parties haute et basse pour plus de confort. Chants assortis au décor du plateau.
- Fixation des structures aux plateaux par inserts métal vissés, facilitant le montage et le démontage et garantissant une excellente tenue à l'arrachement de 140 kg par insert en conditions d'essai.






# Construction

## Piètement métallique de type « I » centré fixe, laqué époxy

Piètement **FIXE** composé de :

- 1 D'un montant vertical haut réalisé en tube d'acier de section rectangulaire de 47 cm de longueur, épaisseur 2 mm.
- 2 D'un montant vertical au niveau de la base, réalisé en tube d'acier de section rectagulaire de 70 cm de longueur, épaisseur 2 mm
- 3 Traverse supérieure réalisée en tube de forme rectangulaire ép 2 mm
- 4 2 vérins de mise à niveau sur 20 mm, de forme ronde Ø 38 mm, en polypropylène, vissés sur la platine de manchon réglable blanc.

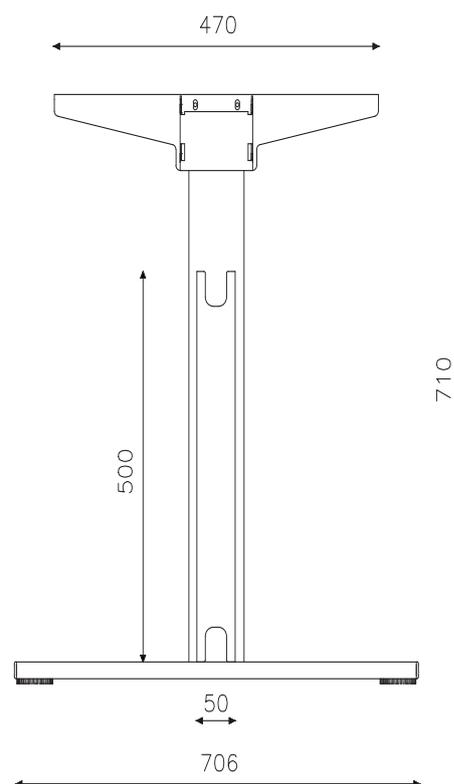
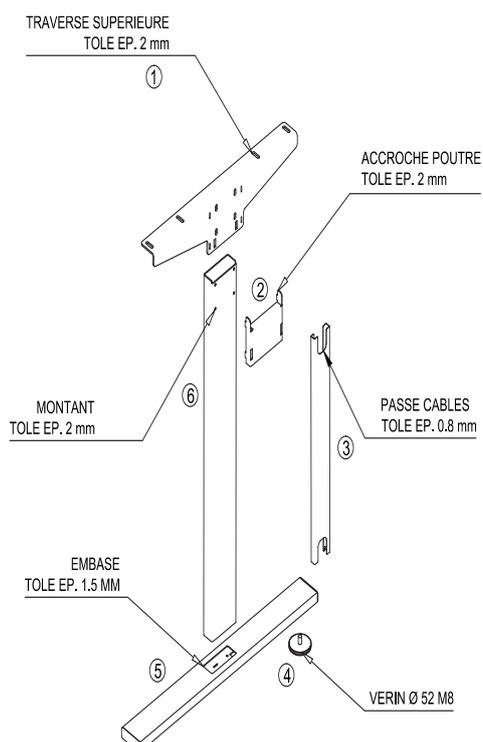
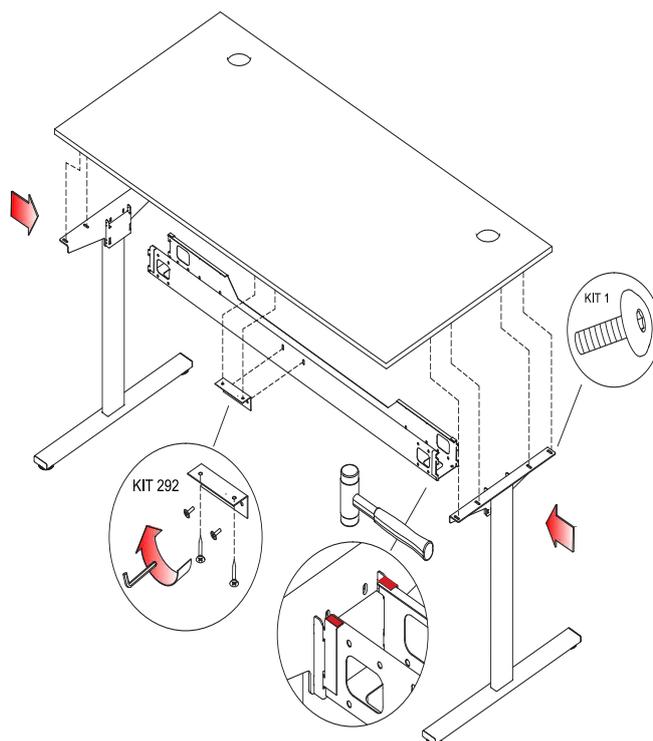


# Construction

## Piètement métallique de type « I » centré réglable en hauteur, laqué epoxy

Piètement **REGLABLE** composé de :

- 1 D'un montant vertical haut réalisé en tube d'acier de section rectangulaire de 47 cm de longueur, épaisseur 2 mm.
- 2 D'un montant vertical au niveau de la base, réalisé en tube d'acier de section rectagulaire de 70 cm de longueur, épaisseur 2 mm
- 3 Traverse supérieure réalisée en tube de forme rectangulaire réglable en 3 hauteurs ép 2 mm
- 4 2 vérins de mise à niveau sur 20 mm, de forme ronde Ø 38 mm, en polypropylène, vissés sur la platine de manchon réglable blanc.

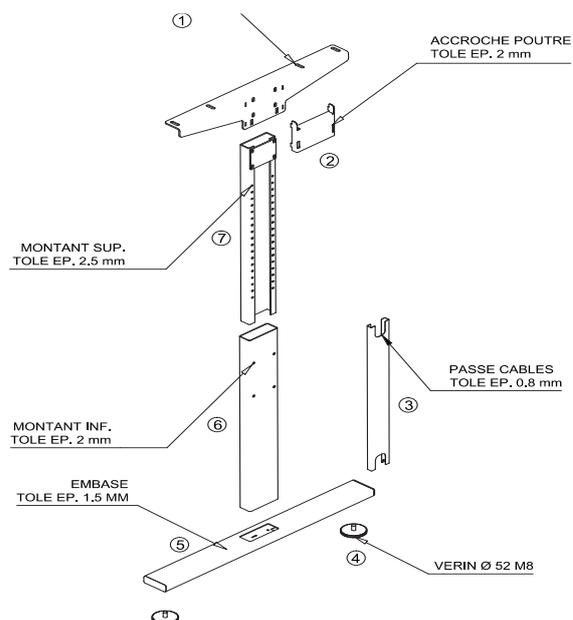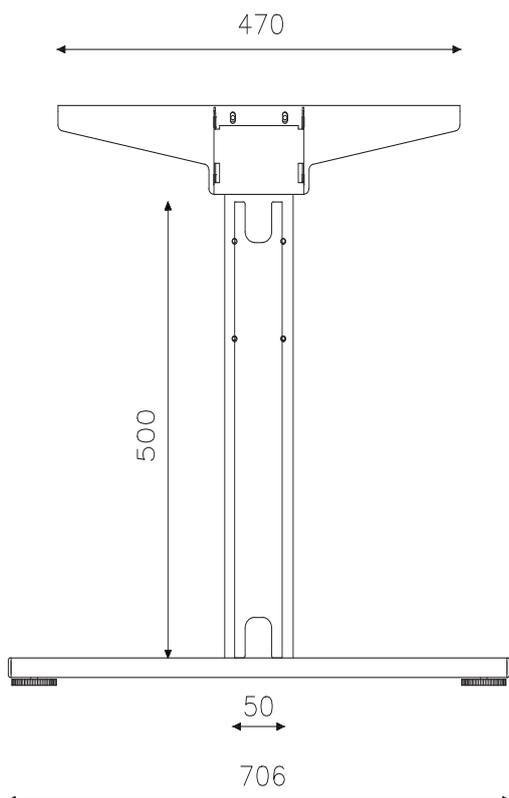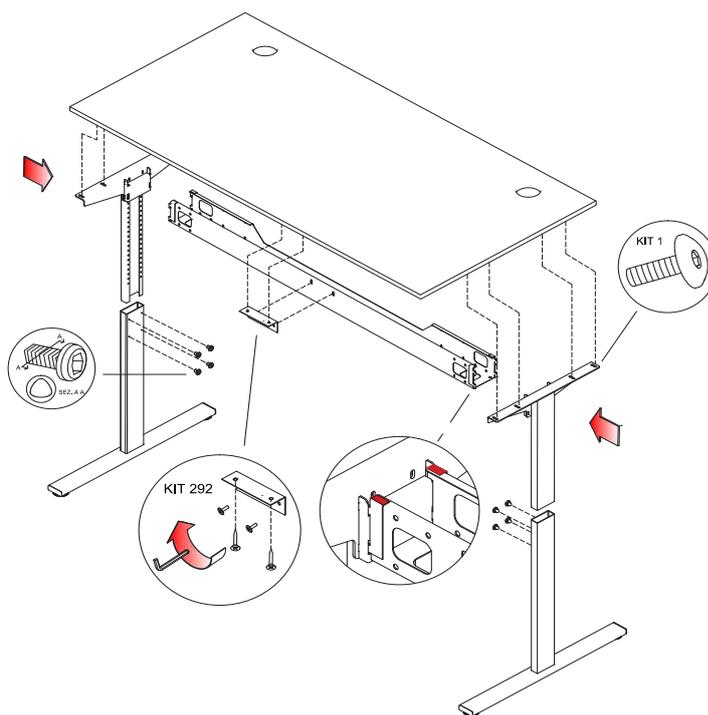


# Construction

## Electrification horizontale pour les plateaux bureaux et le retour

Le plateau est légèrement débordant du piétement pour permettre une juxtaposition parfaite lors de configurations multiples.

Lorsque le bureau est muni d'un retour, nous rajoutons une traverse qui fait office de goulotte d'électrification de façon à renforcer l'ensemble de la structure.

Disponible dans 3 finitions.

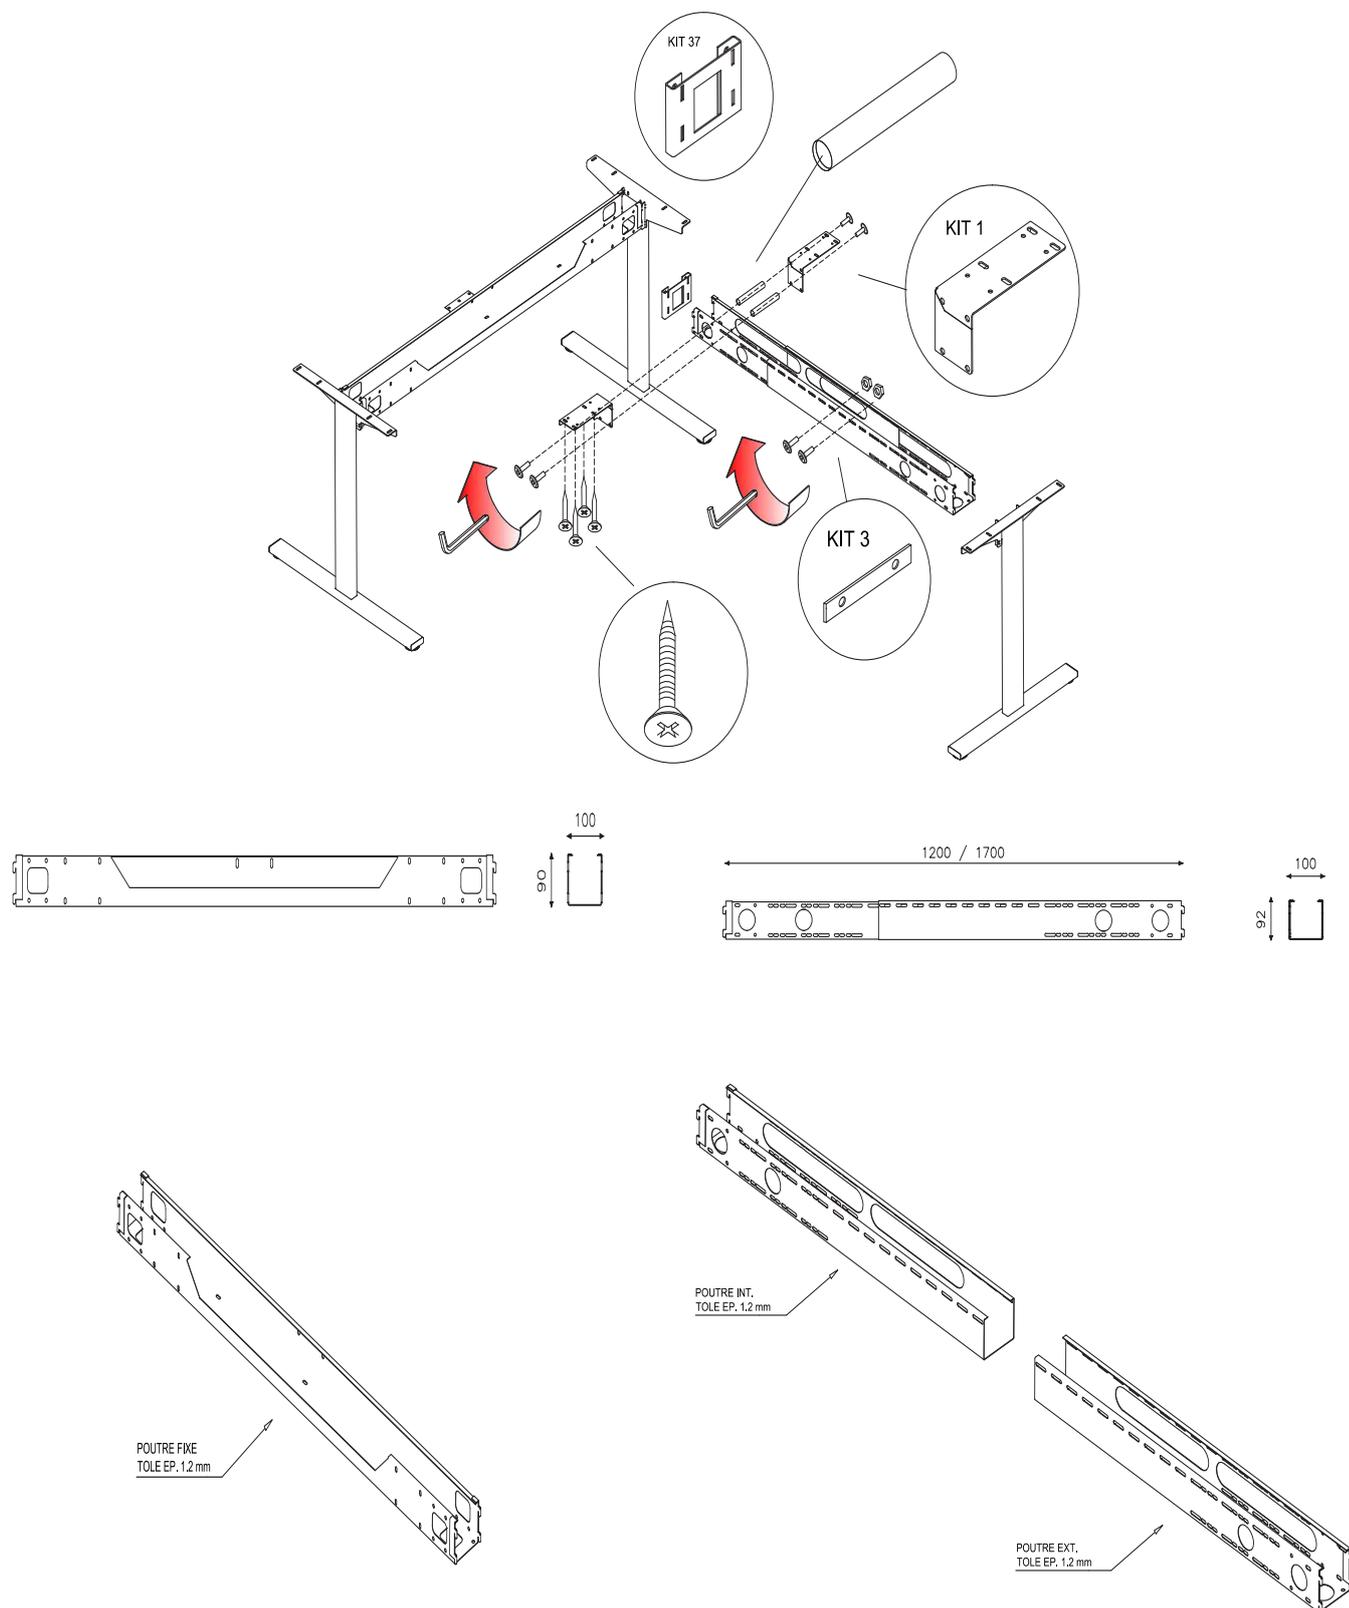

# Compléments

## Électrification verticale


### 1 Descente de câbles

Carter aimanté en option permettant le passage de câble le long du piétement

Réalisé en tôle épaisseur 10/10 mm.

Aimant épaisseur 2 mm.

3 finitions disponibles.

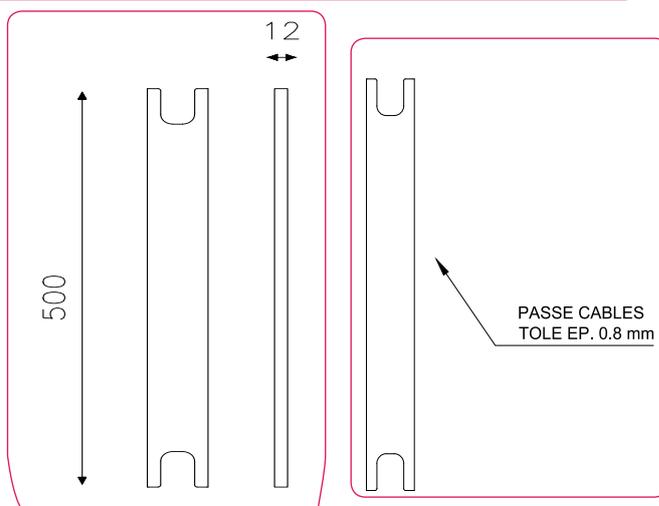

2 Carter aimanté en option

## Voile de fond métallique optionnel

1 Réalisé en tôle d'acier épaisseur 0,7 mm. Muni de 3 stries horizontales.

2 Se fixe avec 2 vis métriques M6x12 sur inserts positionnés sous le plateau.



3 Longueurs utiles :

- Plan L. 1200 mm : L. 900 mm
- Plan L. 1400 mm : L. 1100 mm
- Plan L. 1600 mm : L. 1300 mm
- Plan L. 1800 mm : L. 1500 mm

Hauteur totale hors tout sous le plateau : 280 mm.

Disponible en option.

Disponible dans 3 finitions.

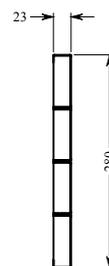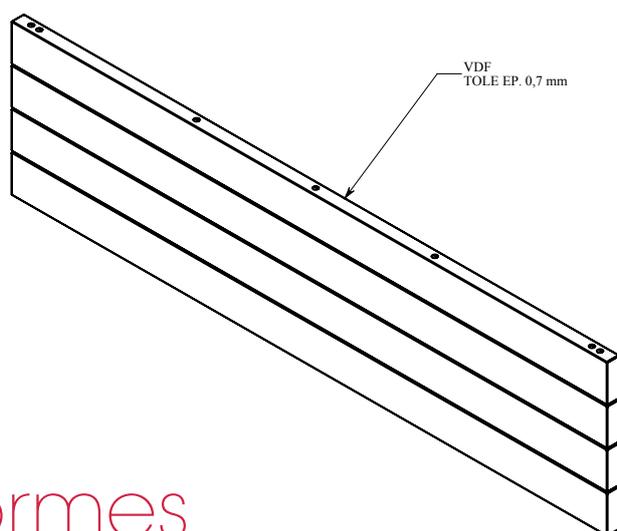

# Normes



La marque PEFC apporte la garantie que le produit que vous achetez est issu de sources responsables et, qu'à travers votre achat, vous participez à la gestion durable des forêts.