



Mobilier de direction

Rio




# Présentation



## Une gamme à l'allure moderne et épurée !

Rio est une gamme qui mixte les matières et les couleurs pour un résultat aux lignes dynamiques et actuelles.

- Des plateaux en verre ou en mélamine sur une structure métallique arche.
- Des caissons et rangements assortis.
- Un espace réunion coordonné.

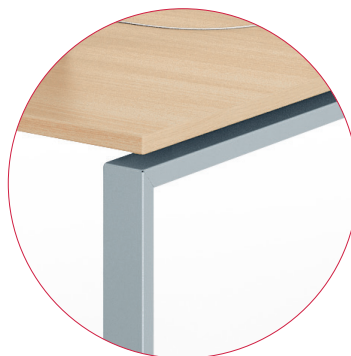

Fabrication française  
structure métal  
et composants  
mélamine



Fabrication européenne  
plateaux verre



5 ans  
garantie



Fabrication sous



PEFC  
PEFC/07-32-197





## Espace de travail

### Tables de bureau rectangulaires

Plateaux mélamine



Plateaux verre






### Tables de bureau rectangulaires avec retour suspendu

Plateaux mélamine



Plateaux verre




### Retours suspendus

Plateaux mélamine



Plateaux verre




### Retours indépendants

Plateau mélamine




Plateau verre




### Caissons 2 et 3 tiroirs

Top mélamine




Top métallique




## Espace réunion


### Table ronde



### Table rectangulaire

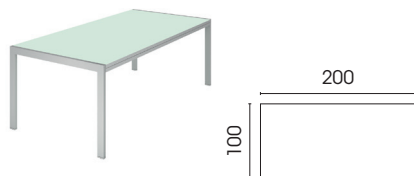




### Table tonneau

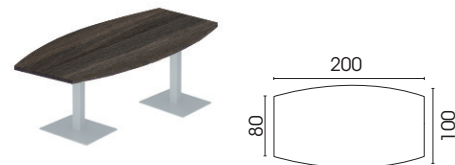


## Espace rangement

### Rangements traditionnels

Sans porte



Avec portes



# Nuancier

## Décors de plateaux mélamine et de portes d'armoires mélamine



Chêne clair



Noyer  
ambré



Chêne royal  
brun



Bleu minéral\*

\*Plateau uniquement

---

## Coloris des plateaux et des portes d'armoires en verre




Verre émaillé  
blanc



Verre émaillé  
gris souris

---

## Finitions de piétements et de caissons métalliques




Blanc  
RAL 9010



Gris aluminium  
RAL 9006

---

## Finitions mélamine de corps d'armoires



Blanc




Gris aluminium

# Construction

## Espace de travail

- 1 Plateau mélamine, épaisseur 25 mm, contrebalancé dans le décor. Panneaux de particules agglomérées de densité 710 Kg/m<sup>3</sup> revêtus d'une feuille décor monochrome ou de décor bois. 2 faces décor traitées antireflets. Panneaux issus de forêts durablement gérées (PEFC). Classement au feu M3 (combustible moyennement inflammable) conformément à la norme NF EN 13501-1. Panneaux certifiés E1 (contrôle de l'émission de formaldéhyde) avec 6,5 mg HCNO/100 mg et répondant à la norme NF EN 717-2.  
Fixation du plateau à la structure par vis et inserts métalliques. Chants périphériques ABS (Acrylomérite Butadiène Styrène) antichocs ép. 2 mm, rayonnés en parties haute et basse pour plus de confort, contretypés dans le décor du plateau.
- 2 Plateau en verre trempé sécurit émaillé ép. 8 mm, joints plats polis. Emaillage face dessous du verre.
  - Verre posé sur 6 ventouses. Ventouses translucides ø 30 mm positionnées sur la platine de fixation du piétement.
- 5 Vérins de réglage. Course de réglage de 15 mm.
- 6 Voile de fond métallique optionnel fixé par vis et inserts métalliques sous les plateaux mélamine ou relié à une traverse métallique de section 30 x 30 mm fixée aux piétements pour les plateaux verre. Recul de 162 mm par rapport au bord du plateau mélamine, et de 185 mm par rapport au bord du plateau verre.
- 7 Hauteur des plans de travail : 73,5 cm.



## Rangements de proximité

### Caissons 2 et 3 tiroirs

- 1 Coffre, ceinture monobloc en tôle d'acier d'épaisseur 7/10 mm, 8/10 mm pour les façades.
- 2 Traverses pliées au-dessus et en-dessous, en tôle d'acier d'épaisseur 1,5 mm. Assemblage par points soudures.
- 3 Peintures en poudre thermodurcissables à base de résines polyester et époxy d'une brillance d'environ 30%.
- 4 Top métallique en tôle d'épaisseur 12 mm, finition assortie au caisson. Top mélamine, épaisseur 19 mm, chants ABS ép. 2 mm.
- 5 Tiroirs monoblocs à préhension latérale, en tôle d'épaisseur 7/10 mm, montés sur des glissières télescopiques à billes extractibles à 100%. Les tiroirs pour dossiers suspendus sont pourvus d'une 5<sup>ème</sup> roulette anti-basculement non pivotante. Assemblage des tiroirs au corps par crochets sur les glissières.
- 6 Plumier ABS pour le tiroir de rangement à plat composé de 6 compartiments.
- 7 Serrure centralisée sur le 1<sup>er</sup> tiroir fournie avec 2 clés articulées et capuchonnées.
- 8 Caissons mobile 2 tiroirs : 1 tiroir de rangement à plat et 1 tiroir pour dossiers suspendus. Capacité 50 dossiers suspendus.  
Caissons mobile 3 tiroirs : 3 tiroirs de rangement à plat.
- 9 4 roulettes pivotantes ø 50 mm (ø hors-tout 61 mm).



Fabrication sous



Fabrication sous



# Construction

## Espace réunion

- 1 Plateau mélamine, épaisseur 25 mm, contrebalancé dans le décor. Panneaux de particules agglomérées de densité 630 à 710 Kg/m<sup>3</sup>.
- 2 Chants ABS antichocs ép. 2 mm, rayonnés en parties haute et basse pour plus de confort, contretypés dans le décor du plateau.
- 3 Plateau en verre trempé sécurit émaillé ép. 8 mm, joints plats polis. Emaillage face dessous du verre.
- 4 Piétement central fixe carré composé d'une platine supérieure métallique carrée 40 x 40 cm ép. 6 mm, d'un tube métallique carré de section 8 x 8 cm et d'une embase carrée de 49 x 49 cm. Assemblage de la platine et de l'embase au tube par vis.



## Armoires portes battantes traditionnelles

- 1 Corps et tablettes mélamine épaisseur 19 mm. Panneaux de particules agglomérées de densité 630 à 710 kg/m<sup>3</sup>. Chants minces épaisseur 6/10 mm, assortis aux décors.
- 2 Top de finition structurel mélamine épaisseur 19 mm. Top assorti au corps de l'armoire ou aux portes. L. 80 x P. 43,2 x H. 1,9 cm
- 2 Portes en mélamine épaisseur 19 mm assortis aux bureaux, contrebalancées dans le décor. Panneaux de particules agglomérées de densité 630 à 710 kg/m<sup>3</sup>.
- 3 Portes verre trempé sécurit ép. 6 mm : verre émaillé.
- 4 Ouverture par poignées métalliques (entraxe 96 mm).
- 5 Serrure chromée 3 points pour les portes hautes et 1 point pour les portes moyennes et basses, pas de serrure pour les portes verres. Armoires équipées de 2 clés (dont une est capuchonnée et pliante).
- 6 Charnières métalliques chromées : 3 pour les portes hautes, 2 pour les portes moyennes et basses.
- 7 Reposant sur 4 vérins ABS assortis au corps de l'armoire. Vérins ø 25 mm, H. 22 mm, course de réglage 15 mm.
- 9 Assemblage par excentriques, positionnement effectué par tourillons.
- 10 Tablettes assorties à la finition du corps de l'armoire et réglables au pas de 32 mm - L. 76,15 x P. 37 cm - Charge utile : 50 kg
- 11 Aménagements intérieurs et produits associés : tablette mélamine et/ou métallique supplémentaire, Châssis télescopique.



Aménagement intérieur et dimensions utiles :

Armoires H. 202,1 cm	4 tablettes mélamine	Jusqu'à 5 rangs de dossiers suspendus*	H. 190 x L. 76,15 x P. 38.3 cm
Armoires H. 133,3 cm	3 tablettes mélamine	Jusqu'à 4 rangs de dossiers suspendus*	H. 126 x L. 76,15 x P. 38.3 cm
Armoires H. 73,5 cm	1 tablette mélamine	Jusqu'à 2 rangs de dossiers suspendus*	H. 62 x L. 76,15 x P. 38.3 cm

\*Grâce à des tablettes métalliques optionnelles

# Normes



L'ISO 14001 est un référentiel international reconnu pour le système de management environnemental. Basé sur le principe de l'amélioration continue (ou roue de Deming), il a pour finalité d'identifier, de vérifier et de maîtriser les aspects environnementaux de tout organisme et précise comment piloter tout le système.

---



La marque PEFC apporte la garantie que le produit que vous achetez est issu de sources responsables et, qu'à travers votre achat, vous participez à la gestion durable des forêts.

---